


APPAREIL DE COMMANDE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE



Lire avant d'ouvrir l'emballage en film plastique.

1. Au moment de la commande, il faut vérifier d'avoir bien commandé le modèle adapté à sa voiture, à l'aide de la référence d'origine et du dessin.

2. Contrôler à travers le film plastique et comparer le modèle et les branchements de l'appareil de commande (Ballast) ; ils devraient correspondre exactement.

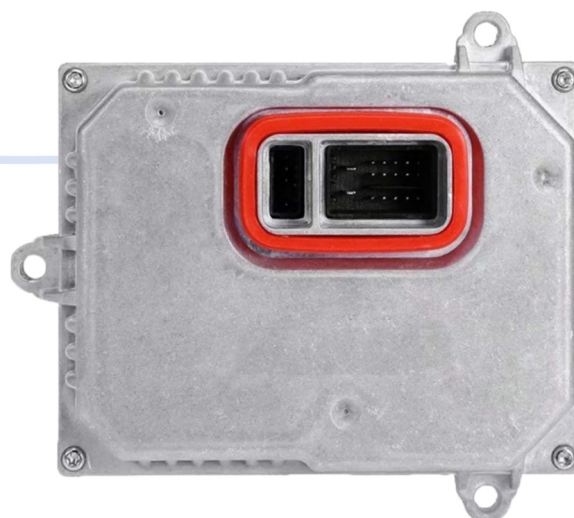

3. L'appareil de commande (Ballast) est emballé dans un film plastique antistatique : une fois que le film plastique est ouvert, l'appareil de commande ne peut pas être retourné ou remplacé.

4. Il faut vérifier avant tout que le câblage dans le phare, depuis et vers l'appareil de commande (Ballast) et le starter fonctionnent correctement et soient intacts. Si ces parties ne sont pas conformes, le nouvel appareil de commande (Ballast) ou d'autres parties de la voiture pourraient s'endommager.

5. Il faut s'assurer que la lampe au xénon soit en bon état et fonctionne correctement. Si la lampe ne fonctionne pas bien, l'appareil de commande (Ballast) est défectueux.

6. Note sur l'appareil de commande (Ballast) ERA..... :

Si les joints ne correspondent pas du tout au modèle livré, transférer les joints de l'ancien appareil de commande. Cela peut être fait en coupant l'ancien joint d'un côté, de façon à ce qu'il puisse être monté sur le nouveau câble.

7. Toute responsabilité est exclue pour des dommages, puisqu'il n'est pas possible d'évaluer à l'avance les causes d'un possible dysfonctionnement.